



En smuk og
naturlig løsning

Produktkatalog

Lemming Hegn

- den naturlige ramme om din bolig

Lemming Hegn står for en gedigen kvalitet, der er let at montere. Lemming Hegn giver dig mulighed for at markere skelningen om din bolig på en smuk og naturlig måde samt for at skabe en dekorativ opdeling af havens rum.



Ro og balance

Ofte vil man gerne afskærme mod havens forskellige funktioner - eksempelvis ved havegangen, indkørslen eller terrassen. Her er hegn oplagt, fordi det på en gang skærmer af, giver læ og rum samt skaber ro og balance i haven. Lemming Hegn kan bidrage til at skabe de helt rigtige rammer om dit hus og din have - med et minimum af vedligeholdelse og med et resultat, der er til glæde i mange år fremover.

Historien om Lemming Hegn

Lemming Hegn er en dansk familieejet hegnsfabrik beliggende i det midtjyske lidt nord for Silkeborg. Siden starten i 1956 har Lemming Hegn været kendt for at levere gedigne produkter af en høj kvalitet til fornuftige priser, og igennem tiden har virksomheden udviklet sig til det, den er i dag - en moderne hegnsfabrik med en produktion, der på samme tid formår at følge tidens tendenser og holde fast i de gamle traditioner. Fra gamle hegstyper til helt nye produkter har Lemming Hegn en meget varieret portefolje som indholdet af denne produktbrochure også vil vise.

Individuelle løsninger

De fleste af Lemming Hegns produkter leveres i trykimprægneret træ, hvilket garanterer en lang holdbarhed. Trykimprægneringen lever til enhver tid op til de danske miljøregler og standarder. Bund og stolper er af beton, hvilket sikrer, at hegnet ikke rådner i bunden. Hegnene leveres som udgangspunkt i 188 centimeter lange standardfag i 6 højder med dertil passende låger. Hos Lemming Hegn er vi imidlertid af den opfattelse, at ikke to behov er ens, heller ikke når det gælder hegn. Derfor tilbyder vi at tilpasse vores hegn lige efter dine mål.

Lemming Hegn er en moderne hegnsfabrik med en produktion, der på samme tid formår at følge tidens tendenser og holde fast i de gamle traditioner.


GB Grafisk



Vi er leveringsdygtige i individuelle totalløsninger af højeste kvalitet, hvor opsætningen udføres af egne montører.

Indhold

Bræddehegn	4
Lægtehegn	6
Klink	8
Raftehegn	10
Lamel	12
Profilhegn	14
Stakit	15
Beton	16
Plankeværk.....	17
Modul støj	18
Soundflex.....	19



Bræddehegn

Bræddehegn er et meget solidt og holdbart hegn af trykimprægneret svensk fyrretræ og med betonestolper og betonbundplader. Her går styrke og holdbarhed hånd i hånd i et pænt og gedigent produkt.



Et solidt, pænt og gedigent produkt.



Bræddehegn med betonbundplader og betonestolper | 1



Kvalitetsimpregnering af træ medfører normalt, at træets middellevetid bliver 4-6 gange længere end ubehandlet træ.

Specifikationer for bræddehegn

Totalhøjde: 80-100-120-140-160-180-210 cm

Brædder: Trykimpræneret svensk fyr 19 x 75 mm

Standartlåde: Bredde 82 cm

Betonstolper: 12,5 x 12,5 cm. Længde: 160-180-200-220-240-270-290 cm

Betonbundplader: 194 x 30 x 4 cm

Fag alene: Bredde 188 cm. Højde 52-72-92-112-132-152-182 cm

Faglængde inkl. stolper: 200 cm fra midtstolpe til midtstolpe



- 2| Bræddehegnet falder let ind i det omgivende miljø og skaber en naturlig grænse mellem nyt og gammelt
- 3| Et bræddehegn til den private grund. Her med betonstolper og bund som forlænger hegnets levetid betydelig

Lægtehegn

Mere robust og solidt kan det ikke gøres. Lemming Hegns lægtehegn er af svensk gran og har stolper og bundplader af beton, hvilket tilsammen giver et ekstra solidt og holdbart hegn.

Specifikationer for lægtehegn

Totalhøjde: 80-100-120-140-160-180-210 cm

Lægter: Svensk gran 38 x 75 mm

Standartlæge: Bredde 82 cm

Betonstolper: 12,5 x 12,5 cm

Længde: 160-180-200-220-240-270-290 cm

Betonbundplader: 194 x 30 x 4 cm

Fag alene: Bredde 188 cm. Højde 54-74-94-114-134-154-184 cm

Faglængde inkl. stolper: 200 cm fra midtstolpe til midtstolpe

Dypimprægnering i farven Gori 22 Teak

Smukt og robust
lægtehegn af svensk gran.





Almindeligt nåltræ, der til stadighed opfugtes, vil hurtigt blive nedbrudt og forgå.



Dypimprægneret

Almindeligt nåltræ, der til stadighed opfugtes, vil hurtigt blive nedbrudt og forgå. F.eks. holder gran i jordkontakt kun mellem 3-5 år.

Dette lægtehegn med betonstolper og betonbundplader er lavet i svensk gran og er dypimprægneret med Gori 22 i farven teak. Et perfekt hegn i god integration med omgivelserne og uden direkte kontakt med jord. Det betyder, at selvom dette hegn ikke er imprægneret i traditionel forstand, så har det stadigvæk en lang holdbarhed samtidig med at vedligeholdelsen er meget begrænset.



- 1| Lægtehegn sættes med betonstolper og betonbundplader for at skabe den bedste stabilitet og længste levetid
- 2| Lægtehegnet er meget robust og passer perfekt til det danske vejr

Klink

Lemming Hegn har altid forsøgt at forny sig og stadig have et øje på de gamle metoder og traditioner. Det klink-beklædte hegn har vist sig at være et af de mest populære hegn. Dels på grund af sin holdbarhed, men også for sit neutrale design, der passer godt ind i de fleste miljøer.

Det klink-beklædte hegn er ens fra begge sider og afsluttes øverst med en flot alu-inddækning. Hegnet leveres i brædder med fer og not, i 19x125 mm og fås i såvel trykimprægneret svensk fyrretræ som dypimprægneret svensk gran i farven teak. Fer og not-samlingen er en gammel teknik og sammen med en moderne trykimprægnering er dette hegn praktisk talt unedbrydeligt.

Der er mange gode grunde til at anvende træ og at sørge for, at det holder så længe som mulig.



Øverst på hegnet sidder en alu-afdækning, der sørger for længere levetid og samtidig giver en flot afslutning | 1

Betonbunden sikrer en meget lang holdbarhed | 2

Klink-hegnet leveres både som trykimprægneret og dypimprægneret i farven Gori 22 teak - som det ses her på billedet | 3



Fer og not samlingen sikrer stabilitet og holdbarhed langt ud i fremtiden.

Fer og not samling

Klink er samlet ved hjælp af fer og not-teknikken. Selve brædderne skal gribe ind i hinanden, således at brædderne danner en flade, som er mere stabil, end hvis de enkelte brædder lå side om side. Derfor fræses man en revne i den ene kant af brættet og en tap i modsatte. Revnen kaldes for not og tappen for fer. Denne teknik sikrer et meget stabilt hegn, hvor vandet altid kan løbe af.

Specifikationer

Specifikationer klink-hegnet

Totalhøjde: 80-95-115-140-160-180-205 cm

Lægter: Gran 19 x 125 mm

Standartlæge: Bredde 82 cm

Betonstolper: 12,5 x 12,5 cm

Længde: 160-180-200-220-240-270-290 cm

Betonbundplader: 194 x 30 x 4 cm

Fag alene: Bredde 188 cm. Højde 54 – 65 – 87 – 109 – 131 – 153 – 175 cm

Faglængde inklusive stolper: 2 m fra midtstolpe til midtstolpe

Dypimprægnering i farven Gori 22 Teak og trykimprægnering



Raftehegn

Lemming Hegns nye svar på den populære raftehegn. Lemming raftehegn er lavet af tidens bedste materialer, det giver hegn et flot design med lang holdbarhed.

Mange vælger i dag et raftehegn på baggrund af det flotte udseende. Det er fremstillet i tidens bedste materialer, hvilket giver et flot design med en lang levetid. Et raftehegn består af trykimprægneret planker, som er høvlet til runde rafter. Dette giver hegn et enestående tæthed, som ikke kan fås ved et traditionelt raftehegn.

Flot udseende og minimal vedligeholdelse

Raftehegnet har et flot udseende og passer ind, i stort set alle havemiljøer. Lemming raftehegn er virksomhedens nye svar på det traditionelle raftehegn, dog uden bark.

Når der vælges et raftehegn af trykimprægneret træ, fås der et solidt hegn, som kræver minimal vedligeholdelse. Hegnet er ens på begge sider, så det ser præsentabelt ud. Desuden er der en betonplade i bunden af hegn, så det ikke rådner.





Når der vælges et raftehegn af trykimprægneret træ, fås der et solidt hegn, som kræver minimal vedligeholdelse

Specifikationer for Raftehegn

Totalhøjde: 88-100-115-130-145-160-175-190-205 cm

Lægter: Trykimprægneret svensk fyr 50x145x195 mm

Betonstolper: 12,5 x 12,5 cm, længde: 60-180-200-220-240-270-290-325

Betonbundplader: 194x30x4 cm

Faglængde inkl. stolpe: 200 cm fra midtstolpe til midtstolpe



Luksus Lamel

Luksus lamelhegn er et elegant hegn, der danner de perfekte rammer for dig og din familie.

Luksus Lamel består af trykimprægneret svensk fyrretræ. Imprægneringen forlænger levetiden, og vedligeholdelsen ved dette produkt er igen meget berøstet. Luksus Lamel giver dig mulighed for helt ugeneret at opholde dig på terrassen eller på grunden.

De elegante lamelhegn fås i 4 varianter:

- Lodret luksus lamelhegn med betonstolper og betonbundplader.
- Lodret luksus lamelhegn med træstolper.
- Vandret luksus lamelhegn med betonstolper og betonbundplader.
- Vandret luksus lamelhegn med træstolper.

Betonbundpladerne og betonstolperne forlænger levetiden og sikre en større stabilitet, mens træstolperne giver et blødere og mere naturligt udtryk for hele hegnet.

Specifikationer lodret lamel m/ betonstolper

Totalhøjde: 90-120-150-180-210 cm
Udførelse: Høvlet og afrundet træ
Brædder: Trykimprægneret svensk fyr 17 x 94 mm
Standartlåde: Bredde 82 cm
Betonstolper: 12,5 x 12,5 cm.
Længde: 180-200-240-270-290 cm.
Betonbundplader: 194 x 30 x 4 cm.
Fag alene: Bredde 188 cm. Højde 60-90-120-150-180 cm.
Faglængde inklusive stolper: 200 cm fra midtstolpe til midtstolpe.

Specifikationer lodret lamel m/træstolper

Totalhøjde: 90-120-150-180-210 cm
Udførelse: Høvlet og afrundet træ
Brædder: Trykimprægneret svensk fyr 17 x 94 mm
Standartlåde: Bredde 82 cm
Længde: 180-210-270-300 cm.
Træstolper: 9 x 9 cm
Fag alene: Bredde 188 cm
Faglængde inklusive stolper: 197 cm fra midtstolpe til midtstolpe



Lodret Lamel - den perfekte ramme til terrassen | 1

Lodret Lamelhegn med betonstolper som forlænger hegnets levetid set i forhold til traditionelle hegn | 2



I 60'erne begyndte man at trykimprægner de traditionelle nordiske træarter som fra naturens side har en forholdsvis kort levetid i udemiljøet – Især i jordkontakt.



Specifikationer for vandret lamel m/ betonstolper

Totalhøjde: 85-115-145-175-205 cm
 Udførelse: Høvlet og afrundet træ
 Brædder: Trykimprægneret svensk fyr 17 x 94 mm
 Standartlåde: Bredde 88 cm
 Betonstolper: 12,5 x 12,5 cm
 Længde: 160-200-240-270-290 cm
 Betonbundplader: 194 x 30 x 4 cm
 Fag alene: Bredde 188 cm. Højde 56-86-118-148-179 cm
 Faglængde inkl. stolper: 200 cm fra midtstolpe til midtstolpe

Specifikationer for vandret lamel m/ træstolper

Totalhøjde: 56-86-118-148-179 cm
 Udførelse: Høvlet og afrundet træ
 Brædder: Trykimprægneret svensk fyr 17 x 94 mm
 Standartlåde: Bredde 88 cm
 Træstolper: 9 x 9 cm
 Længde: 120-180-210-240-270 cm
 Fag alene: Bredde 188 cm
 Faglængde inclusive stolper: 197 cm fra midtstolpe til midtstolpe



Profilhegn

Elegant profilhegn af trykimprægneret svensk fyrretræ. Profilhegnet er en flot og dekorativ løsning omkring din terrasse, langs havegangen eller ved indkørslen. Det leveres med enten betonstolper og betonplader eller med træstolper med knop. Profilhegnet kan eventuelt leveres med en pergola, der kan danne basis for en smuk bort af klatrende planter.



Specifikationer for profilhegn med træstolper og knop

Totalhøjde: 70-90-125 cm
Udførelse: Høvlet træ
Brædder: Trykimprægneret svensk fyr 17 x 94 mm
Standartlåde: Bredde 100 cm
Stolper: 9 x 9 cm m/knop
Længde: 150-180-210 cm
Fag alene: Bredde 141 cm. Højde 66-86-123 cm
Faglængde inklusive stolper: 150 cm fra midtstolpe til midtstolpe
Kan leveres med pergola med 9 x 9 cm stolper

En flot og dekorativ løsning omkring din terrasse



Specifikationer for profilhegn med betonstolper og betonbundplader

Totalhøjde: 96-116-153 cm
Udførelse: Høvlet træ
Brædder: Trykimprægneret svensk fyr 17 x 94 mm
Standartlåde: Bredde 100 cm
Betonstolper: 12,5 x 12,5 cm
Længde: 180-200-240 cm
Betonbundplader: 194 x 30 x 4 cm
Fag alene: Bredde 188 cm. Højde 66-86-123 cm
Faglængde inklusive stolper: 200 cm fra midtstolpe til midtstolpe



Stakit

Lemming Hegns stakit i de to modeller Romer og Skagen er den elegante og traditionelle løsning, der bruges, hvor du ønsker at markere skellet diskret.

Lemmings Hegn stakitter er lavet af svensk fyr. De to modeller består af stave som er trykimprægneret for at forlænge deres levetid. Begge modeller er høvlet i top - som er med til at give disse to stakitter en flot afslutning.



Specifikationer for Skagen


Model: Skagen lige/buet ned. Højde 50 cm kun lige
Totalhøjde: 50-70-90-120 cm
Udførelse: Høvlet, med spids
Stave: Trykimprægneret svensk fyr 20 x 45 mm
Standartlåde: Bredde 96 cm
Stolper: 7 x 7 cm med spids
Længde: 150-180-210 cm
Fag alene: Bredde 179 cm
Faglængde inklusive stolper: 179 cm fra midtstolpe til midtstolpe

Specifikationer for Romer

Model: Buget opad
Totalhøjde: 90 cm
Udførelse: Høvlet, afrundet i top
Stave: Trykimprægneret svensk fyr 20 x 55 cm med lodrette riller
Standartlåde: Bredde 96 cm
Stolper: 9 x 9 cm med knop
Længde: 180 cm
Fag alene: Bredde 182 cm
Faglængde inklusive stolper: 191 cm fra midtstolpe til midtstolpe

1| Stakit, 120 cm med 7 x 7 træstolper og med spids


2| Romerstakit buget op

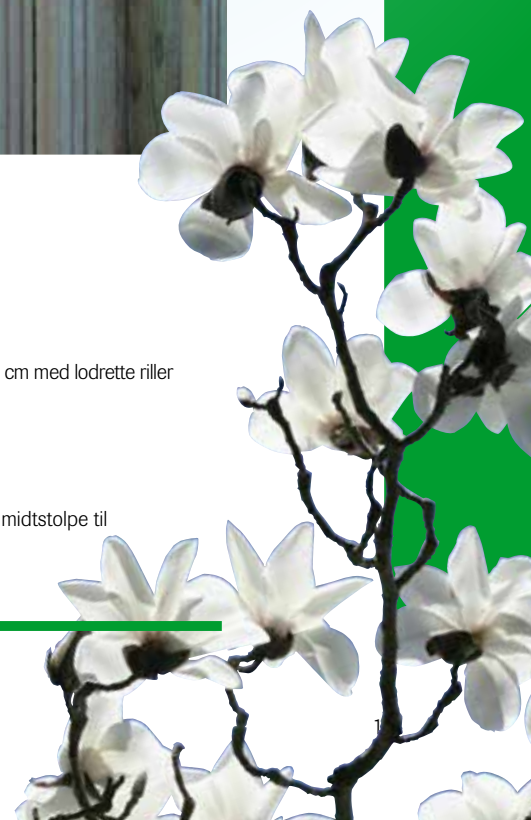

Betonhegn

Betonhegnet er et tæt hegn, der egner sig godt til såvel bebyggelse som containergårde og oplagspladser, ligesom det er ideelt til brandvæg.

Betonplader med fer og not. Velegnet til oplags- og materialepladser samt containergårde. Ved oplagspladser kan der med fordel benyttes vores ekstra tykke 7 cm bundplader, der også kan bruges hvor der er sidevis terræn forskel i hegnslinien. Kan evt. benyttes som støjreducerende hegn pga. den høje fladevægt og tætte konstruktion.

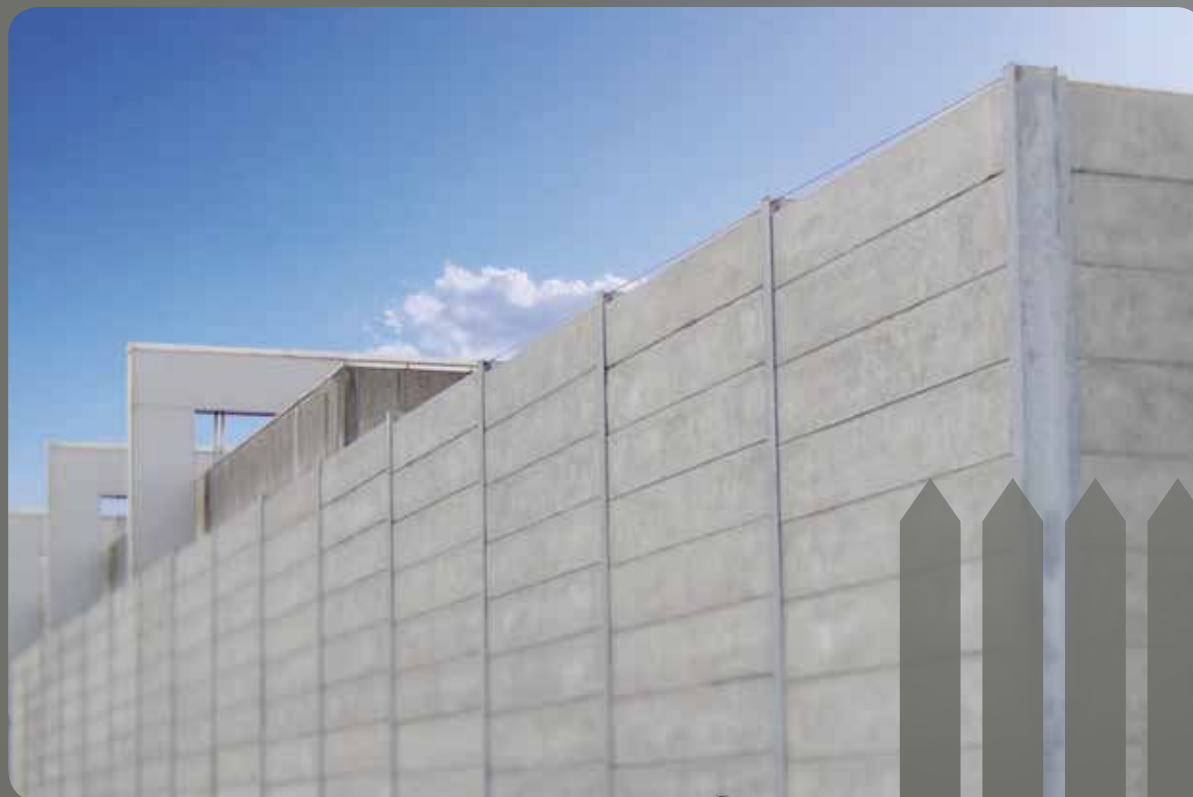

Specifikationer for betonhegn

Stolper: 12,5 x 12,5 cm

Længde: 180-200-220-270-290-325-360 cm

Bundplader: 194 x 30 x 4 cm - 194 x 30 x 7 cm

Hegn: højde 90-120-150-180-210 cm

Længde: 200 cm fra midtstolpe til midtstolpe

Betonbund med fer og not

Betonhegnet er meget velegnet til opdeling af forskellige materialer. Her ses også med 7 cm tykke bundplader

Plankeværk

Plankeværk bygger på ideen om æstetik og holdbarhed. Det er det klassiske hegn med betonstolper og bund, der falder i med det omgivende miljø.

Specifikationer for plankeværk

Totalhøjde: 80-100-120-140-160-180-210 cm

Planker: Svensk fyr 38 x 125 mm

Standardlåde: Bredde 82 cm

Betonstolper: 12,5 x 12,5 cm

Betonbundplader: 194 x 30 x 4 cm

Fag alene: Bredde 188 cm. Højde 138-150-180-215 cm

Faglængde inklusive stolper: 200 cm fra midtstolpe til midtstolpe

Trykimprægneret



Imprægnering gør træet modstandsdygtigt over for råd, svampe og insekter.



1 | Plankeværk. Max højde 240 cm med betonstolper og betonbund

2 | En elegant afgrænsning mellem have og vej

Modul støjskærm

Det vigtigste krav til en støjskærm er, at den er tæt. Støjskærmens dæmpning afhænger af skærmens højde, længde, terrænets beskaffenhed og dens placering i forhold til støjkilden. Jo tættere den er på støjkilden eller på boligen, jo mere dæmper den.

Modul støjskærmen findes i flere forskellige varianter.

- Støjskærm type 1 - lodret 1 på 2 beklædning
- Støjskærm type 1 - vandret klinke beklædning
- Specialhegn - med exponet og isolering

Specifikationer for modul støjskærm

Dobbeltsidet beklædning m/u isolering

Betonstolper og betonbundplader

Højde: Max 240 cm. Overskrides denne højde anvendes IPE varmgalvaniserede søjler

Afsluttes med alu. afdækning



Modul støjskærm med "1 på 2" beklædning | 1

Modul Støjskærm absorberende side med batts indlæg. Afsluttes med alu. afdækning | 2

Støjskærm Soundflex

Ny effektiv lydabsorberende konstruktion der ikke kun har en høj dæmpningsgrad, men også tilgodeser æstetik og miljø.

Soundflex sørger for en dæmpning helt op til 30 db.

Mineraluldsbeklædningen på Lemming Modulstøjskærm type Soundflex er lydabsorberende og reducerer støjrefleksionen, således at støjen ikke kastes tilbage til eventuelle genboer. Støjskærmen er vedligeholdelsesfri og kan anvendes alle steder for dæmpning af trafik- eller industristøj. Det gælder både ved boliger og ved udendørs opholdsarealer samt andre steder, hvor der stilles store krav til effektiv støjdæmpning, og hvor skærmen skal falde naturligt ind i det omgivende miljø. Såfremt det ønskes, kan man få en grøn støjskærm med en bevoksning af klatreplanter.

Lægger en effektiv dæmper
på trafik- og industristøj.



Specifikationer for støjskærmen Soundflex

Kerne	100 mm mineraluld (ca. 100 kg/m ³). SOUNDFLEX plus består af en 1,5 mm galvaniseret stålplade beklædt med mineraluld
Overflade	Plastnet fastholdt af galvaniseret punktsvejset net 100 x 150 mm som standard
Støjskærm	Består af stablede elementer, der styres mellem flangerne på søjler i IPE-profilstål eller træstolper. Det enkelte element måler 0,6 x 3,0 m og er kantet af profilbuket 1,5 mm galvaniseret stålplade, der fastholder det punktsvejsede net. Mellem nederste element og terræn kan afsluttes med et bundskørt i 3 mm varmgalvaniseret stål
Samlinger	Der tætnes med gummiprofiler mellem elementer og søjler
Produktbeskyttelse	SOUNDFLEX er brugsmodelregistreret



1| Effektiv støj dæmpning mellem beboelse og industri

2| Velegnet til beplantning så den fremstår som en grøn skærm

Besøg www.lemming-hegn.dk
og prøv vores prisberegner

